
# AMIE COLLE

Colle cimentaire standard - intérieur et extérieur sur supports adaptés

**Classe C1**

## Présentation du produit

AMIE COLLE est une colle cimentaire grise pour les travaux courants de pose de carrelage, en intérieur et en extérieur sur supports adaptés. Elle est conditionnée en sacs de 25 kg.

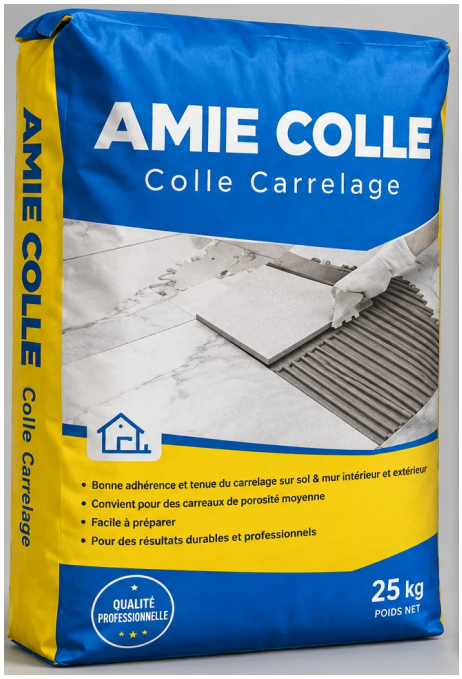


Visuel de présentation du conditionnement

## Points clés

- Pose courante de carrelage.
- Application simple et bonne maniabilité.
- Supports cimentaires correctement préparés.
- Temps ouvert : 30 minutes.

## Choix du format

Le choix du format dépend du support, du carreau, de la planéité et du taux de couverture. Consulter SILCERAM pour les conditions de pose propres au chantier. Dimension maximale documentée : -.

## Caractéristiques techniques

| PROPRIÉTÉ | VALEUR / INFORMATION |
|---|---|
| Classe déclarée par SILCERAM | C1 |
| Conditionnement | 25 kg |
| Temps ouvert | 30 min |
| Eau de gâchage | 6 à 8 L / sac de 25 kg |
| Durée de vie en pot | - |
| Consommation | - |
| Épaisseur maximale | - |
| Adhérence - résultats d’essais | - |
| Format maximal documenté | - |
| Durée de conservation | - |


silceram.ma | silceram.ma@gmail.com | +212 661 204 979

# MISE EN ŒUVRE & PRÉCAUTIONS

## Domaines d'application

• Sols et murs intérieurs.

• Extérieur sur supports et ouvrages compatibles, hors immersion permanente.

• Béton, chapes et enduits cimentaires sains, propres et cohésifs.

## Mode d’emploi

• Préparation : utiliser un support stable, plan, propre et cohésif. Retirer poussière, graisse et parties friables. Préparer le support et appliquer un primaire si nécessaire selon sa nature.

• Mélange : respecter le dosage d’eau indiqué dans cette fiche et les instructions du conditionnement. Verser l’eau propre dans un récipient, ajouter progressivement la poudre et malaxer à vitesse lente jusqu’à obtention d’une pâte homogène.

• Pose : appliquer une couche de contact puis peigner avec une spatule adaptée. Poser avant formation d’une peau et contrôler le transfert de colle au dos du carreau. Réaliser un double encollage lorsque le format et les conditions de pose l’exigent.

• Nettoyage : retirer les excédents frais et nettoyer les outils à l’eau avant durcissement.

## Précautions et sécurité

• Produit cimentaire : éviter l'inhalation des poussières et le contact prolongé avec la peau.

• Porter au minimum des gants, des lunettes de protection et une protection respiratoire adaptée lors des opérations poussiéreuses.

• Travailler dans un espace correctement ventilé. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et suivre les indications de la fiche de données de sécurité.

• Conserver hors de portée des enfants et respecter la FDS du produit final.

## Classification et certification

• Classe déclarée par SILCERAM : C1.

• Certification en cours, selon les informations communiquées par SILCERAM.

• Référentiels de classification : EN 12004 et ISO 13007-1. Aucun certificat délivré ni résultat d’essai n’est présenté dans cette fiche.

## Stockage

• Conserver dans l’emballage d’origine fermé, dans un endroit sec et à l’abri de l’humidité.

• Protéger les sacs de l’eau et des remontées d’humidité.

• Durée de conservation : -.

Les tirets désignent les informations non renseignées. Les caractéristiques sont communiquées par SILCERAM. La température, l’humidité, le support et le carreau influencent les conditions de mise en œuvre. Contacter SILCERAM pour préciser les applications particulières.



silceram.ma | silceram.ma@gmail.com | +212 661 204 979